

## Fallschutzschienensystem & Ruhepodeste

**SA20**

### Produktkurzbeschreibung

als Sicherheitseinrichtung gegen Absturz (FSS) für den mittigen Ein-/Anbau an Steigleitern mit einer lichten Auftrittsweite von min. 400mm oder Steigeisen- und Steigkastengängen direkt an die Bauwerkswand hergestellt, bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie Fallschutzschiene, Befestigungsmaterial, starre und verstellbare Wandhalter bei Steigkastengänge mit FSS-Einsteighilfe inkl. Aufsteckdorn, Klapppodest, Sicherungsläufer mit Bandfalldämpfer und Personen-Sicherungsgurt aus Nylongewebe, im Vollbad gebeizt und passiviert.

### Technischen Maße

Einzellänge:	1120, 1960, 2800 mm mit FSS-Verbindungslasche beliebig verlängerbar
Bef.-abstand:	max. 1680 mm
Ruhetritt:	min. jede 10 m Steighöhe
Werkstoff::	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

### Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN EN 353	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
DIN EN 355	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer
DIN EN 361	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Auffanggurte
DIN 18799-1	Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 1
DIN 19572-6	Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbbare Schächte
DIN 12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechnische Baugrundsätze
UVV BGV-D36	Leitern und Tritte
ASR20	Steigeisengänge und Steigleitern

### Sicherheitshinweise

**Bei Montage aller Fallschutzschienenhalter zur Wandmontage mit Dübelssystemen, ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.**



**Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen !**

### Wartungshinweise

- Die Fallschutzschiene und -zubehör sind einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**

### Liefernachweis


**VA PRO GmbH**  
Dörfelstraße 14A – 09526 Olbernhau  
Fon: +49 (0) 37360 – 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 – 66 82 19




FSS-Sicherungsläufer




FSS-Einsteighilfe



Ruhetritt /  
Klapppodest



Austeckdorn für  
FSS-Einsteighilfe

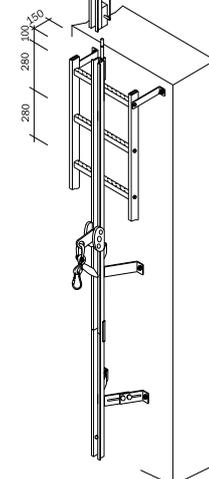

[www.vapro.de](http://www.vapro.de)

