

Schachtabdeckung (einbruchhemmend, regensicher, quadratisch)

SA73

Produktkurzbeschreibung

als Schachtabdeckung in regensicherer, quadratischer Ausführung, unter Schutzgas geschweißt, alle Bauteile im Vollbad gebeizt und passiviert.

Deckel aus 4,0mm Blech, mit diagonal angebrachten Verstärkungsprofilen, mit innenliegender nur von Hand zu lösender wartungsfreier Aufhaltevorrchtung, mit selbsteinstellendem Verschluss, Verschlussabdeckung mittels verschraubarer Bronzekappe – aufklappbar ca. 95°, inkl. Messinginsatz für Schließzylinder und Bedienschlüssel.

Grundrahmen aus Z-Profil mit Dichtungsauflage, mit stabilen innenliegenden demontierbaren Scharnieren für die Aufnahme des Deckels, mit Rahmenbohrungen und angeschweißten Zargen zur Diebstahlsicherung, vorge richtet für Dübelmontage und/oder Zargen zum Einbetonieren.

Deckeldichtung als umlaufende frost- und insektensichere Gummi-Profil dichtung, auftrittsicher im Deckel montiert.

Zubehör


- Gasdruckfeder mit integrierter, nur von Hand zu lösender Sicherungsvorrichtung
- Schließzylinder mit 3xZylinderschlüssel
- Innenliegender Notöffnungshebel
- Alarmkontakt
- Putzrahmen zum einbetonieren
- Absturzgitter



Deckeldichtung auftrittsicher im Rahmen

Technischen Maße

Ausführung:	Standard mit Dunsthut DN150 (mit insektensicherem Fliegengitter) mit Isolierung (mit FCKW-freiem Hartschaum) mit Dunsthut und Isolierung
Deckeloberfläche:	Deckelblech glatt Tränenblech R11
Schachtoffnung: (lichte)	0600 x 0600 mm 0800 x 0800 mm 1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

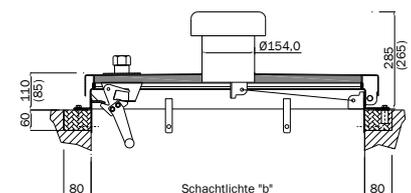


Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN 1239	Schachtabdeckungen für Brunnenschächte, Quellfassungen und andere Bauwerke der Wasserversorgung
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartungshinweise

- Die Schachtabdeckung ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.

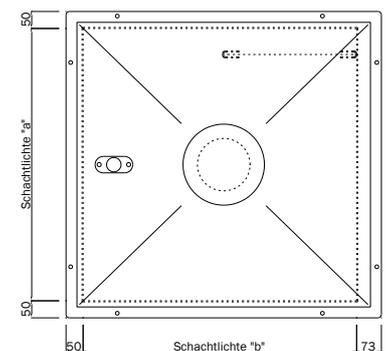

Lieferrnachweis


VA PRO GmbH

Dörfelstraße 14A – 09526 Olbernhau


Fon: +49 (0) 37360 – 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 – 66 82 19

E-Mail: info@vapro.de


Ausführungsformen




- Standard



- mit Dunsthut



- mit Isolierung



- mit Dunsthut und Isolierung

